

# LED APLN 800 PMMAp-GST18-57

Art. Nr. 1-000000-07062

Ktl. Nr. 15071032


EAN Nr. 4260654164749

## Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021	DIN EN 60529 :1991/A
DIN EN 55015:2019+A1	DIN EN IEC 63000:201
DIN EN 61547:2009	DIN EN 12464-1
DIN EN 62471:2009	




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	230 VAC
Leistung / Power	35 W
Dimmbar / Dimmable	int. stepless
Anschluss / Connection Type	Einbaubuchse, GST18, 3-Pol, -
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	4565 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

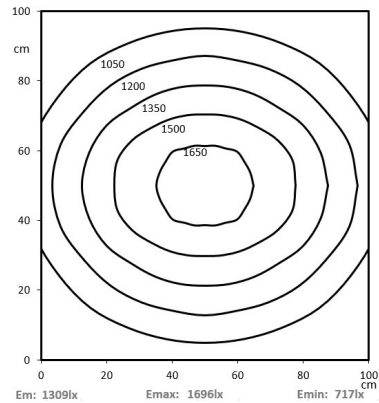

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Prisma
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	3,02 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp	-20°C / +40°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

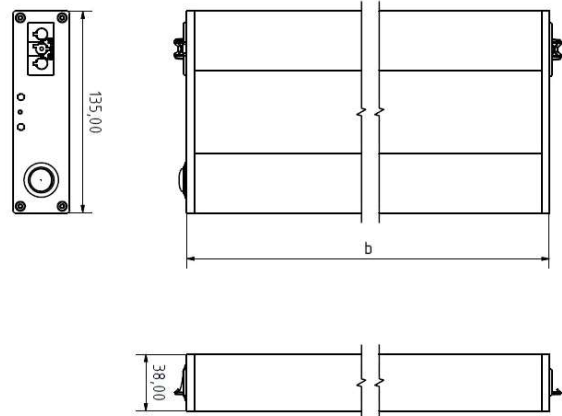

b= 816mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved